




**J2 LEDs**  
Design & Performance

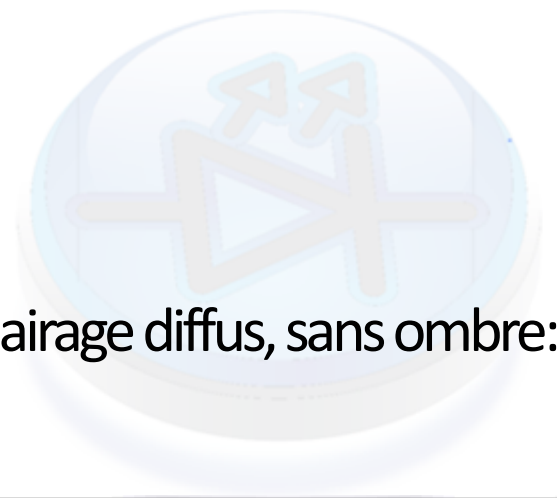

Dômes pour éclairage diffus, sans ombre:

**Nouvelle option exclusive:**  
protection contre les  
projections d'eau de toutes  
les directions (IP 14)

## Dôme 15

### Spécificités:

- Les LED blanches bénéficient des dernières technologies et **consommant environ 30% de moins** que les précédentes générations à puissance lumineuse égale.
- Connecteur M8 3 points.
- **Option IP 14 disponible** pour une protection contre les projections d'eau de toutes les directions.
- Éclairage strobé, continu; pilotable par caméra ou automate.
- Fixation par vis M6 sur le socle du produit.
- **Garantie 3 ans.**

### Couleurs:

Blanc / 4000K
Rouge / 625nm
Vert / 525nm
Bleu / 470nm
IR / 850nm

### Option:


**IP 14 (protection contre les projections d'eau de toutes les directions)**



**QUALITÉ ET FIABILITÉ AVANT TOUT!**

# FICHE TECHNIQUE

Nombre de LED	15
Dimensions	Dia int.300mm Dia ext. 380mm
Tension d'alimentation	24VDC +/- 10%
Consommation	1W par LED
Tension du signal strobe	$5V \leq U_{\text{strobe}} \leq 24V$
Fréquence du signal strobe	300 Hz MAX
Raccordement	Câble M8 3P
Poids en gramme	env. 1500g
Corps principal	Dôme : PVC / Support: Aluminium
Fixation du produit	Fixation par vis M6 (non fourni), voir plan
Température d'utilisation	Entre $-5^{\circ}\text{C}$ et $40^{\circ}\text{C}$
Température de stockage	Entre $0^{\circ}\text{C}$ et $50^{\circ}\text{C}$
Indice de protection	IP 10 (IP 14 en option)
Normes	RoHS-CE

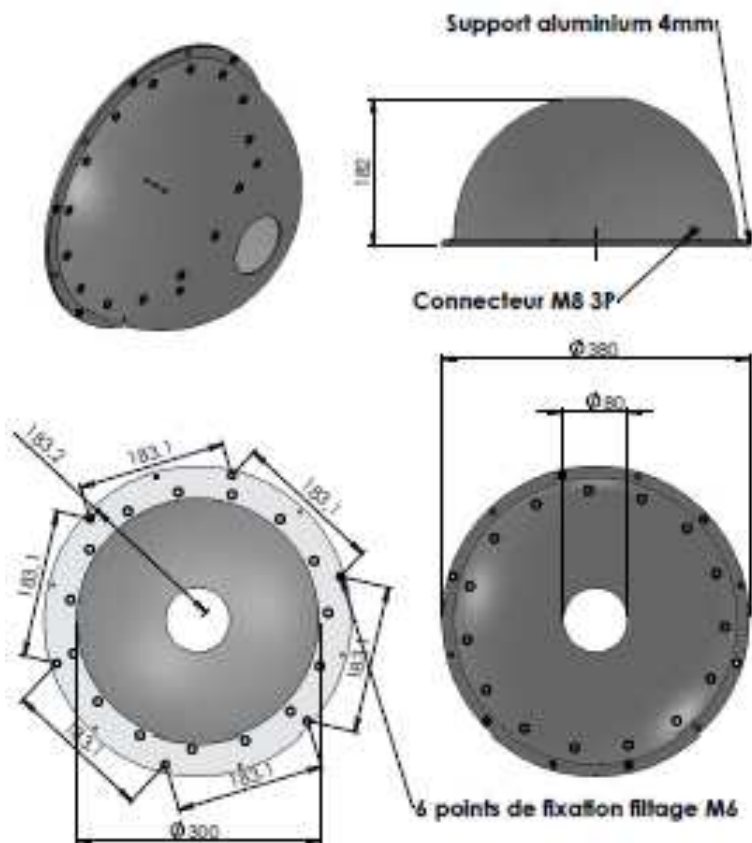

## Raccordement 24VDC:

