



**JR LEADS**  
C O N C E P T



Éclairage backlight pour moyenne ou grande surface.

Chassis très robuste sans besoin de renfort mécanique.

## Backlight

### Spécificités:


- Les LED blanches bénéficient des dernières technologies et **consomment environ 30%** de moins que les précédentes générations à puissance lumineuse égale.
- Connecteur M12 4 points ( câble M12 4P fourni).
- Possibilité de grand modèle, **1.5mX1.5m**.
- **Homogénéité très élevée**, supérieure à 80%.
- Eclairage strobé, continu; pilotable par caméra ou automate.
- Fixation par vis M6 au dos du produit.
- **Garantie 3 ans.**

### Couleurs:

Blanc / 4000K
Rouge / 625nm
Vert / 525nm
Bleu / 470nm
IR / 850nm

### Dimensions:

Sur mesure jusqu'à  
1.5mX1.5m.

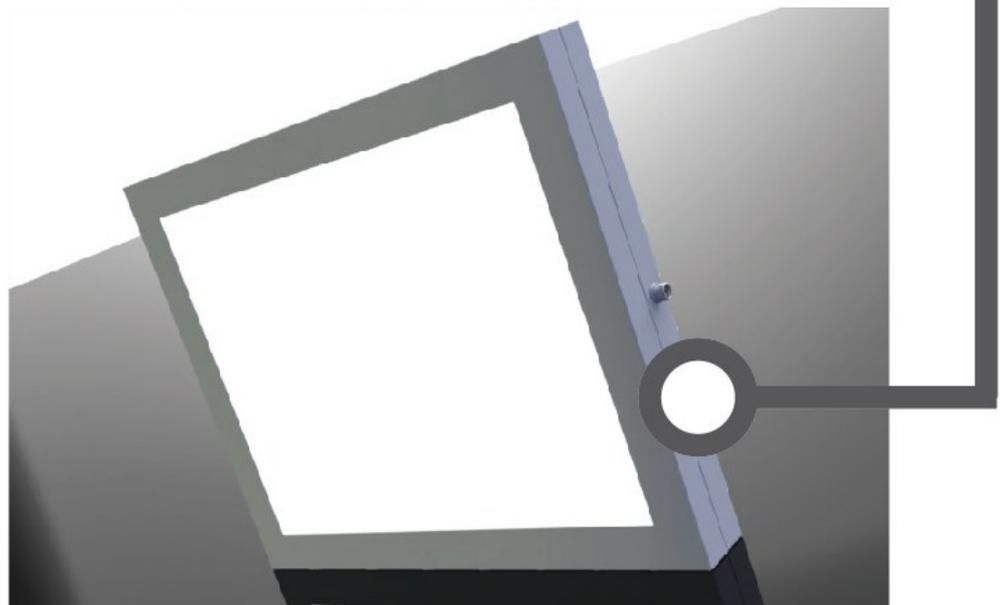

QUALITÉ ET FIABILITÉ AVANT TOUT!



**JRLEDS**  
C O N C E P T



## FICHE TECHNIQUE

Nombre de LED	En fonction des dimensions
Tension d'alimentation	24VDC +/- 10%
Consommation	1W par LED
Tension du signal strobe	5V ≤ U strobe ≤ 24V
Fréquence du signal strobe	300 Hz MAX
Raccordement	Câble M12 4P 2M (fourni)
Poids en gramme	En fonction des dimensions
Corps principal	Aluminium anodisé
Fixation du produit	Fixation par vis M6 (non fourni), voir plan
Température d'utilisation	Entre -5°C et 40°C
Température de stockage	Entre 0°C et 50°C
Indice de protection	IP 40
Normes	RoHS-CE

## Accessoires

Filtres pour caméra LP, BP, Polarisant...(nous contacter)

Câbles 10m, coudé ou autres...(nous contacter)

JRLEDS CONCEPT

176 route de Vannes 44700 ORVAULT

N°SIRET : 478 607 344 00031

Tel: 09 52 17 63 49 / Fax: 09 57 17 63 49 / Email: [contact@jrleds.fr](mailto:contact@jrleds.fr)